50010 HW Dübelbohrer mit Dachformspitze

für Durchgangslöcher, Zylinderschaft 10 mm, mit Rückenführung

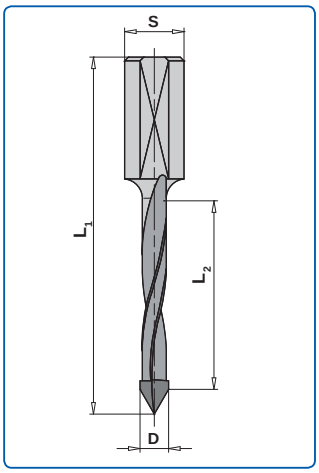

Anwendung: Bohren von Durchgangslöchern in Holzwerkstoffen auf Dübelloch-Bohrautomaten und CNC-Maschinen

Ausführung: Hartmetall-Schneidkopf, Dachformspitze mit 60° Vollwinkel; Zylinderschaft mit Spannfläche und Einstellschraube. Spiralteil mit Rückenführung, kunststoffbeschichtet

D mm	L2 mm	L1 mm	Schaft mm	Re/Li	Bestell-Nr.
5	25	57,5	10x20	li	10022641
5	25	57,5	10x20	re	10022640
5	35	70,0	10x25	li	10022645
5	35	70,0	10x25	re	10022644