


## Sägeblattaufnahme HSK 63 F

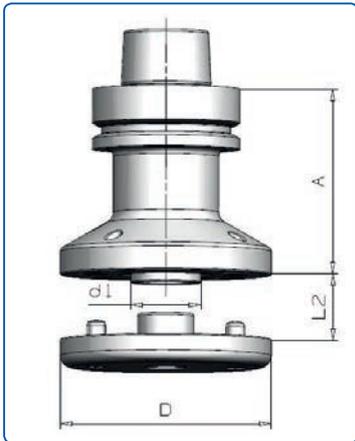

Anwendung:

Zur Aufnahme von Sägeblättern oder Nutfräsern  
Für Rechts- und Linkslauf; die Werkzeugbefestigung kann flächenbündig über 4 Senklöcher (Nabendicke = 4 mm) oder mit Gegenflansch über eine zentrale Spannmutter erfolgen

**In der Regel Werkzeugspannung mit Spanndeckel:**

**Spannblattstärke: 1,5 - 3,5 mm;** Bo 30 mm; 2 NL; d10; TK 60 mm; Verdrehsicherung über Sicherungsstifte

**Optional Werkzeug ohne Spanndeckel:**

**Spannblattstärke: 4,0 - 10 mm;** Bo 30 mm; 4 Senklöcher; d 8,5; TK 75 mm; Senkschraube nach DIN 7991 M8x16

Maschine:

CNC Oberfräse oder BAZ

Ausführung:

Stahl-Grundkörper; Spanndeckel mit Verdrehsicherung  
max. Drehzahl ist abhängig von dem verwendeten Werkzeug

Schaft	D mm	d1 mm	L2 mm	A mm	NL/TK	Ausführung	Bestell-Nr.
HSK 63 F	90	30	3,5	50	4/M8/75 2/8/60	mit Spanndeckel	10179926
HSK 63 F	90	30	3,5	80	4/M8/75 2/8/60	mit Spanndeckel	10178467

Bei dauerhafter Verwendung ohne Spanndeckel bitte Sägeblattaufnahme auf Seite 372 verwenden