


45010 | WP Abrund- und Fasefräser

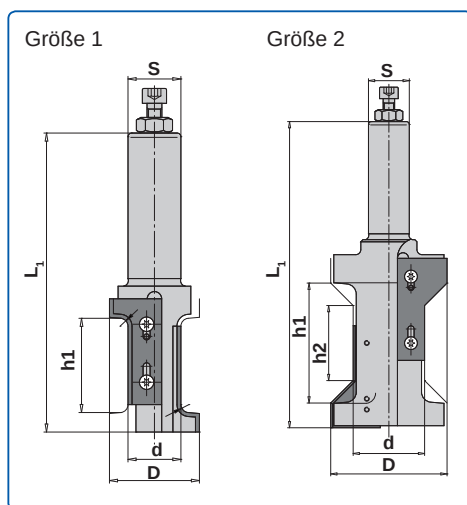

Anwendung:	Beidseitiges Abrunden oder Anfasen
Ausführung:	Tragkörper mit zwei gegeneinander verschiebbaren HW-Wechselmessern, wahlweise zum Abrunden oder Anfasen; im gleichen Grundkörper Gr. 1 oder 2 können Abrundmesser oder Fasemesser 45° verwendet werden
Werkstoff:	Holz- und Plattenwerkstoffe
Maschine:	Stationärmaschine mit und ohne Werkzeugwechsler
Betriebsart:	MEC

D mm	L1 mm	Schaft mm	d mm	Re/Li	GröÙe	Bestell-Nr.
34	113	20x55	20	re	1	10003260
34	113	25x55	20	re	1	10021751
57	150	25x55	35	re	2	40013331

GröÙe 1: h1 = Anfasen max. 42 mm; h2 = Abrunden max. 19-34 mm

GröÙe 2: h1 = Anfasen max. 56 mm; h2 = Abrunden max. 22-43 mm

HW Wechselmesser

Abmessung mm	R	Winkel	Für GröÙe	Bestell-Nr.
Abrundmesser - h1 = 19 - 34 mm				
40x17,2x2,2	3	oben	1	10007513
40x17,2x2,2	3	unten	1	10007514
40x18,2x2,2	4	oben	1	10007515
40x18,2x2,2	4	unten	1	10007516
40x19,2x2,2	5	oben	1	10007517
40x19,2x2,2	5	unten	1	10007518
40x20,2x2,2	6	oben	1	10007519
40x20,2x2,2	6	unten	1	10007520
Fasemesser - h2 = 13 - 29 mm				
40x20,2x2,2		45° oben	1	10007521
40x20,2x2,2		45° unten	1	10007522
Abrundmesser - h1 = 35 - 56 mm				
50x20,3x2,2	6	oben	2	10007526
50x20,3x2,2	6	unten	2	10007527
50x22,3x2,2	8	oben	2	10007528
50x22,3x2,2	8	unten	2	10007529
50x24,3x2,2	10	oben	2	10007530
50x24,3x2,2	10	unten	2	10007531
Fasemesser - h2 = 22 - 43 mm				
50x24,3x2,2		45° oben	2	10007532
50x24,3x2,2		45° unten	2	10007533