


52010 | HW Zylinderkopfbohrer mit Wendeplatten Z2 + V2



Anwendung: Bohren maßhaltiger und ausrissfreier Sacklöcher in allen gängigen Plattenwerkstoffen, sowie in Hart- und Weichholz (z. B. zur Aufnahme von Möbelbeschlägen)

Ausführung: Mit zwei WP-Räumerschneiden 4-seitig und zwei Wendevorschneider; verstellbare Zentrierspitze, um ggf. bis nahe an die Deckschicht zu bohren; Befestigung der Räum-WP durch Senkkopfschrauben für perfekte Späneabfuhr; Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube

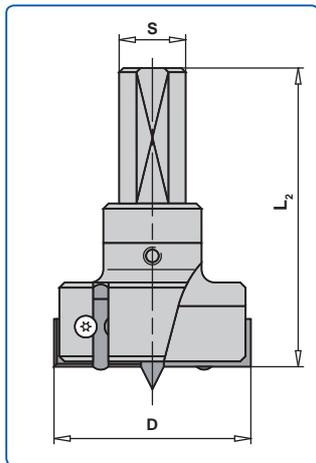

Bohrerlänge 55,5 mm

D mm	L2 mm	Schaft mm	Re/Li	Bestell-Nr.
25	55,5	10x30	re	10187339
30	55,5	10x30	re	10187341
35	55,5	10x30	re	10187311

Bohrerlänge 70,0 mm

D mm	L2 mm	Schaft mm	Re/Li	Bestell-Nr.
25	70,0	10x30	re	10187342
30	70,0	10x30	re	10187343
35	70,0	10x30	li	10187345
35	70,0	10x30	re	10187344

Ersatzteile

Bezeichnung	Abmessungen mm	Bestell-Nr.
HW-Wendemesser	10,9x10,9x1,5 mm für D=25 mm	10187506
HW-Wendemesser	13,4x1,4x1,5 mm für D=30 mm	10187507
HW-Wendemesser	15,9x15,9x1,5 mm für D=35 mm	10187509
HW-Wende-Vorschneider	18,0x5,7x3,5	10006123
HW-Zentrierspitze		10006126
Torx-Senkkopfschraube	M3,5x5,2 mm, T9	10187505
Torx-Vorschneiderschraube	M3,5x5,5 mm, T15	10006072
Gewindestift f. Zentrierspitze	M5x5	40013510
Fähnenschlüssel	T9	10020371
Fähnenschlüssel	T15	10006049
Stiftschlüssel	SW 3	10006089
Einstellschraube	M5x8	10006037