DP-Falzfräser MAN Konstantin®-Mini

C166-5

Schneidstoff

Zähnezahl

Vorschub MAN

DP

Z2 V2

Ausführung:

- Körper aus Stahl
- Z2 mit oben voreilender Schneide
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Schaftfräser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6

Anwendung:

• Falzfräser mit Kugellager unten

Werkstückstoff:

Plattenwerkstoffe

Maschine:

Handoberfräse

Lieferumfang:


- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Griffschlüssel Torx T10
- Rillenkugellager
- Stabile Drehverpackung mit Klarsichtdeckel

Besonderheit:

- Durchmesserkonstanter Falzfräser
- Alle Schneiden untereinander austauschbar
- Schneiden vor Ort austauschbar
- Sehr gute Spanabfuhr
- Rillenkugellager Ø16/Ø19 untereinander wechselbar

Zusatzinformation:

• Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-FT1810)

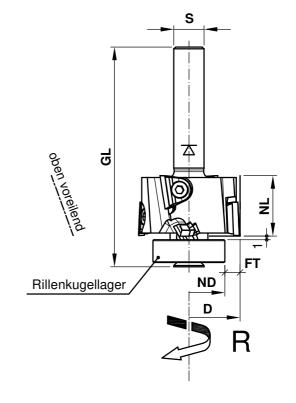

D	ND	NL	FT	GL	S	Z	٧	R/L	n max.	Artikelnummer
27	19	16	4	58.1	8	2x2+2Q	2	R	22000	C166-5271908R
27	16	16	5.5	57.1	8	2x2+2Q	2	R	22000	C166-5271608R

Ersatzteile					
Bezeichnung		Abmessung	MBM	Artikelnummer	
Wechselmesser Umfangschneide	4	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25	
Wechselmesser Falzschneide	2	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25	
Klemmschraube	6	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7	
Rillenkugellager Ø19	1	19x6x6	1	KW.52987.5	
Rillenkugellager Ø16	1	16x6x5	1	KW.53133.5	
Schraube für Rillenkugellager	1	Senkkopfschraube M4x8	10	KW.44317.5	

Aigner
WERKZEUGE
e-mail:office@aigner-werkzeuge.a

www.aigner-werkzeuge.at

	i Serikkopisciiiaube ivi 4 xo	10	100.44517.5				
Z	Zähnezahl	Bla	Blattformat: A4 alle Maß				
V	Vorschneide	Zc	ZchngNr. KW.41665.4 00				
n max	max. Drehzahl (U/min)		C166	, L	•		
MRM	Mindesthestellmenge		L 101	D - D)		