CMT ***Fräser-Set*** **[C900.003.00]**

Fräser-Set, 26-teilig

HW HWM Z2 RH

Fräser-Set
26-teilig

Mit diesem CMT Fräser-Set erhalten Sie eine „komplette Werkstattausrüstung“ in einem praktischen Set mit 26 Fräsern. Die Auswahl der meistgefragten Werkzeuge umfasst Nutfräser, Bündigfräser, Zinkenfräser, Hohlkehlfräser, Karniesfräser, Falzfräser, Abrundfräser sowie viele andere häufig gebrauchte Fräser. Das ideale Set für den Profi. Dieses Set ist im Schaftdurchmesser 8 mm verfügbar – siehe unten stehende Werkzeugübersicht. Zum besseren Schutz Ihrer Fräser wird dieser Satz im praktischen Kunststoffkoffer geliefert.

C900.003.00 | Fräser-Set, 26-teilig, S = 8 mm, bestehend aus:

C901.127.11	HW Langlochnutfräser - negativ	D = 12,7 mm	I = 19 mm			S = 8 mm
C906.096.11	HW Bündigfräser mit Anlaufring	D = 9,5 mm	I = 12,7 mm			S = 8 mm
C906.127.11	HW Bündigfräser mit Anlaufring	D = 12,7 mm	I = 25,4 mm			S = 8 mm
C906.128.11	HW Bündigfräser mit Anlaufring	D = 12,7 mm	I = 12,7 mm			S = 8 mm
C911.040.11	VHW Nutfräser - normale Ausführung	D = 4 mm	I = 10 mm	L = 45 mm		S = 8 mm
C911.060.11	VHW Nutfräser - normale Ausführung	D = 6 mm	I = 16 mm	L = 50,8 mm		S = 8 mm
C911.120.11	HW Nutfräser - normale Ausführung	D = 12 mm	I = 20 mm	L = 50 mm		S = 8 mm
C911.200.11	HW Nutfräser - normale Ausführung	D = 20 mm	I = 20 mm	L = 50 mm		S = 8 mm
C912.060.11	VHW Nutfräser - lange Ausführung	D = 6 mm	I = 25,4 mm	L = 60 mm		S = 8 mm
C914.060.11	VHW Hohlkehlfräser ohne Anlaufring	D = 6 mm	I = 12,7 mm	R = 3 mm		S = 8 mm
C914.095.11	HW Hohlkehlfräser ohne Anlaufring	D = 9,5 mm	I = 6,4 mm	R = 4,75 mm		S = 8 mm
C915.060.11	VHW V-Nutfräser 90° ohne Anlaufring	D = 6 mm	I = 8 mm	A = 90°		S = 8 mm
C915.127.11	HW V-Nutfräser 90° ohne Anlaufring	D = 12,7 mm	I = 12,7 mm	A = 90°		S = 8 mm
C916.080.11	HW Kopier-Bündigfräser mit Führung	D = 8 mm	I = 19 mm	L = 64 mm	Z = 1	S = 8 mm
C918.127.11	HW Zinkenfräser	D = 12,7 mm	I = 12,7 mm	L = 52,4 mm	A = 14°	S = 8 mm
C935.317.11	HW Falzfräser mit Anlaufring - negativ	D = 31,7 mm	I = 12,7 mm	H = 9,5 mm		S = 8 mm
C936.190.11	HW Fasefräser mit Anlaufring	D = 22,2 mm	I = 10 mm	A = 25°		S = 8 mm
C936.280.11	HW Fasefräser mit Anlaufring	D = 31,7 mm	I = 9,5 mm	A = 45°		S = 8 mm
C937.286.11	HW Hohlkehlfräser mit Anlaufring	D = 31,7 mm	I = 12,7 mm	R = 9,5 mm		S = 8 mm
C937.350.11	HW Hohlkehlfräser mit Anlaufring	D = 38,1 mm	I = 15,5 mm	R = 12,7 mm		S = 8 mm
C938.254.11	HW Abrundfräser mit Anlaufring	D = 25,4 mm	I = 12,7 mm	R = 6,35 mm		S = 8 mm
C938.317.11	HW Abrundfräser mit Anlaufring	D = 31,7 mm	I = 14 mm	R = 9,5 mm		S = 8 mm
C939.254.11	HW Viertelstabfräser mit Anlaufring	D = 25,4 mm	I = 12,7 mm	R = 6,35 mm		S = 8 mm
C939.317.11	HW Viertelstabfräser mit Anlaufring	D = 31,7 mm	I = 14 mm	R = 9,5 mm		S = 8 mm
C940.270.11	HW Profilfräser mit Anlaufring	D = 28,7 mm	I = 11,5 mm	R = 4 mm		S = 8 mm
C940.350.11	HW Profilfräser mit Anlaufring	D = 38,1 mm	I = 17,3 mm	R = 6,4 mm		S = 8 mm

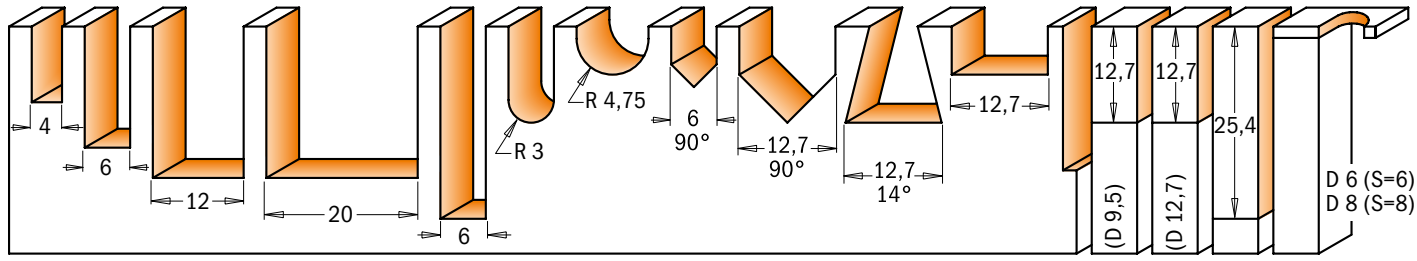

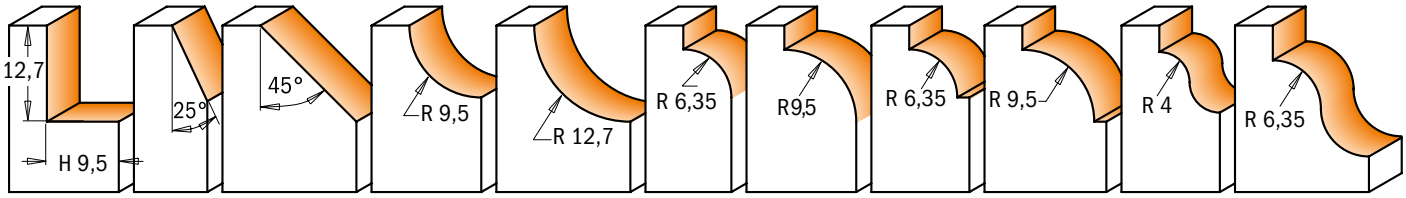

Zeichnungen im Maßstab 1:1 mm