


DP-Durchgangslochbohrer Z1

30565-9

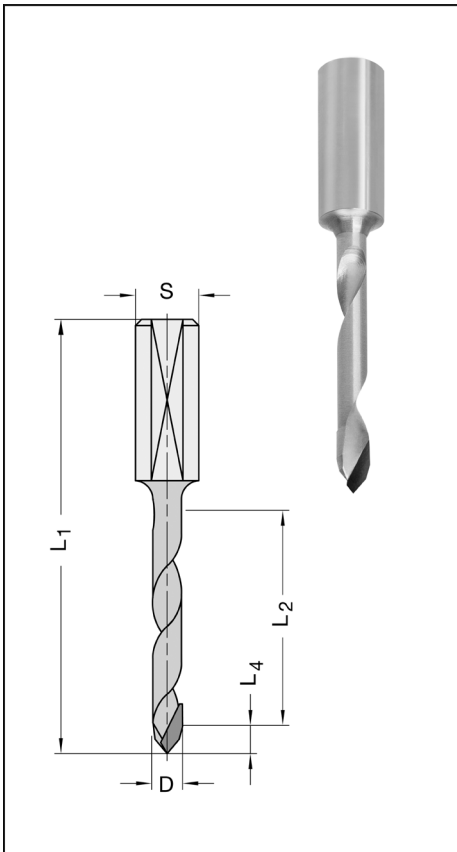

D mm	L ₂ mm	L ₄ mm	L ₁ mm	Schaft mm	Bestellnummer
Gesamtlänge 57,5 mm					
5	23	4,5	57,5	10 x 26	30565-9-05027-L
5	23	4,5	57,5	10 x 26	30565-9-05027-R
Gesamtlänge 70 mm					
4	30	3,0	70	10 x 26	30565-9-04030-L
4	30	3,0	70	10 x 26	30565-9-04030-R
5	35	4,5	70	10 x 26	30565-9-05035-L
5	35	4,5	70	10 x 26	30565-9-05035-R
6	35	5,5	70	10 x 26	30565-9-06035-L
6	35	5,5	70	10 x 26	30565-9-06035-R
8	35	6,5	70	10 x 26	30565-9-08035-L
8	35	6,5	70	10 x 26	30565-9-08035-R
10	35	7,5	70	10 x 26	30565-9-10035-L
10	35	7,5	70	10 x 26	30565-9-10035-R
12	35	8,5	70	10 x 26	30565-9-12035-L
12	35	8,5	70	10 x 26	30565-9-12035-R

Ausführung

- * DP-bestückter Schneidenträger aus Stahl
- * Spitze Doppelfasengeometrie für ausrissfreie Durchgangsbohrungen
- * Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube

Anwendung


- * Für Durchgangslochbohrungen in klassischen Holzwerk- und besonders abrasiven Werkstückstoffen (HPL, zementgebundene Spanplatten etc.)
- * Einsatz auf BAZ und Durchlaufbohranlagen

Einsatzempfehlung

n = 4 500 - 9 000 min⁻¹
v_f = 0,5 - 2 m/min

DP-Durchgangslochbohrer Z2

30566-9

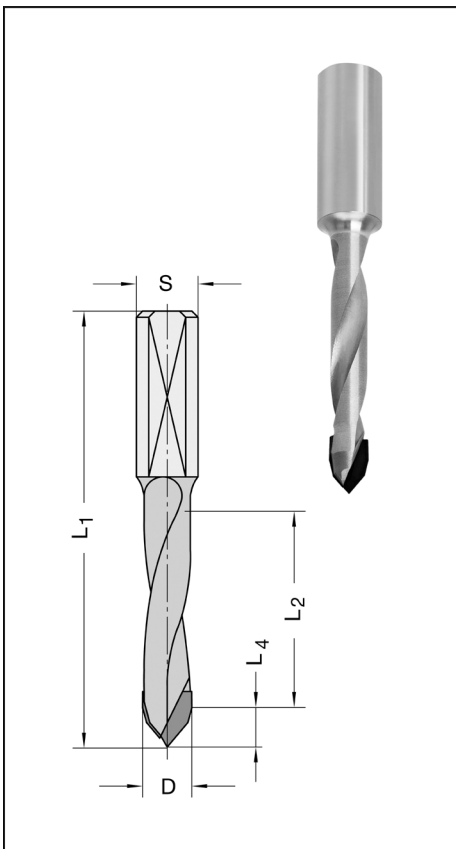

D mm	L ₂ mm	L ₄ mm	Schaft mm	Bestellnummer
Gesamtlänge 70 mm				
8	35	6,4	10 x 26	30566-9-08035-L
8	35	6,4	10 x 26	30566-9-08035-R
10	35	8,6	10 x 26	30566-9-10035-R
12	35	9,5	10 x 26	30566-9-12035-L
12	35	9,5	10 x 26	30566-9-12035-R

Ausführung

- * DP-bestückter Schneidenträger aus Stahl
- * Spitze Doppelfasengeometrie für ausrissfreie Durchgangsbohrungen
- * Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube

Anwendung


- * Für Durchgangslochbohrungen in klassischen Holzwerk- und besonders abrasiven Werkstückstoffen (HPL, zementgebundene Spanplatten etc.)
- * Einsatz auf BAZ und Durchlaufbohranlagen
- * Vorschub ist gegenüber 30565 bis zu 50% höher anzusetzen

Einsatzempfehlung

n = 4 500 - 9 000 min⁻¹
v_f = 0,8 - 3 m/min

DP-Dübellochbohrer Z2

30540-9

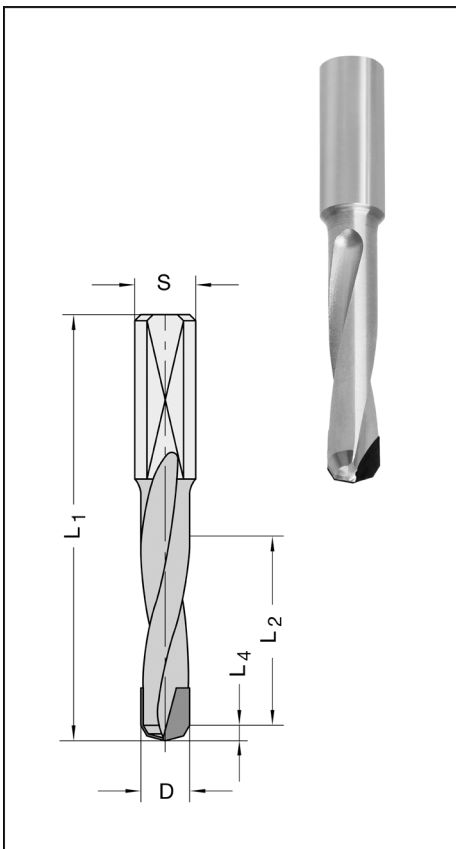

D mm	L ₂ mm	L ₄ mm	Schaft mm	Bestellnummer
Gesamtlänge 57,5 mm				
8	27	2,6	10 x 26	30540-9-08025-L
8	27	2,6	10 x 26	30540-9-08025-R
Gesamtlänge 70 mm				
8	35	2,6	10 x 30	30540-9-08035-L
8	35	2,6	10 x 30	30540-9-08035-R
10	35	3,2	10 x 30	30540-9-10035-L
10	35	3,2	10 x 30	30540-9-10035-R
12	35	3,9	10 x 30	30540-9-12035-L
12	35	3,9	10 x 30	30540-9-12035-R

Ausführung

- * DP-bestückter Schneidenträger aus Stahl
- * Flache Doppelfasengeometrie für ausrissfreie Bohrungen
- * Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube

Anwendung

- * Für Sacklöcher in klassischen Holzwerk- und besonders abrasiven Werkstückstoffen (HPL, zementgebundene Spanplatten etc.)
- * Für Durchgangslochbohrungen in HPL, GFK und CfK
- * Einsatz auf BAZ und Durchlaufbohranlagen