

Spiralschlauch SSL-SK-PUR 10-6,5/6m D770136

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D770136
Max. Betriebsdruck	8 bar bei 20°C
Schlauchmaterial	Polyurethan (PUR)
Außen-Ø / Innen-Ø	10 mm / 6,5 mm
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Arbeitslänge	4,8 m
Länge gestreckt	6 m
Anschlussgewinde	R 1/4"i
Farbe	Blau
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen (BxTxH)	300x80x80 mm
Gewicht	0,803 Kg
Stand	06.04.2009 / hndr

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Spiralschlauch komplett konfektioniert mit Kupplungen und Stecknippel
- Mit Drehgelenken an den Anschlüssen
- Mit Knickschutz an den Schlauchenden
- Angenehm im Handling
- Verpackungseinheit 1 Stück

Spiralschlauch SSL-SK-PUR 10-6,5/6m D770136

Produkt Informationsblatt




Kompakte Abmessungen

Durch besonders kleinen
Windungsdurchmesser

Kein Verkratzen

Von lackierten Teilen

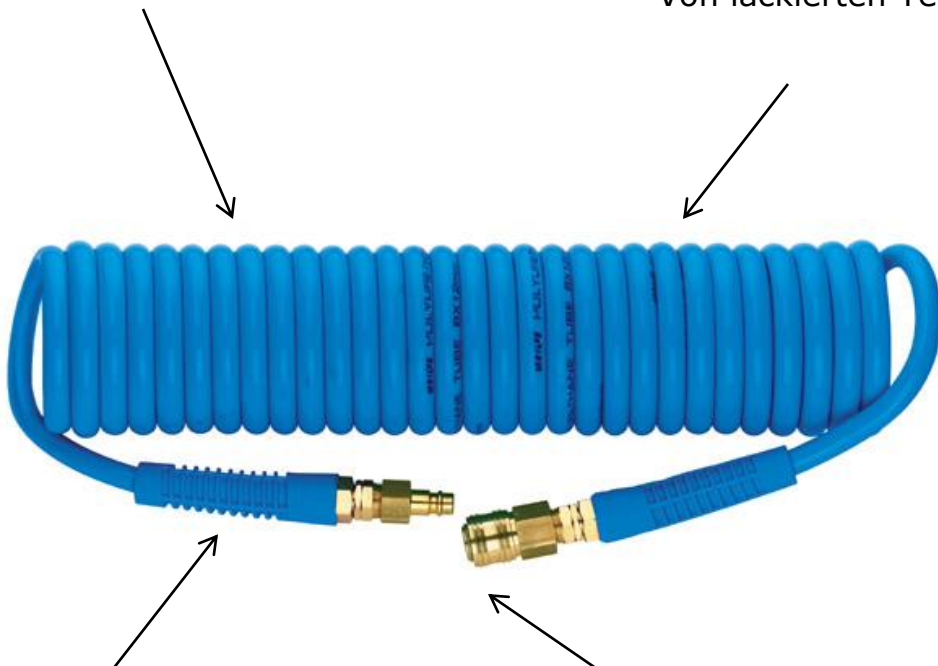

Kein Abknicken und bleibende Querschnittsverengungen

durch Knickschutz

Sofort einsetzbar

Durch drehbar montierte
Kupplung und Stecknippel

Sonstiges

Lieferumfang

1 Stück im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung