

# Spiralschlauch SSL-PUR 12-8/6m E038105

## Produkt Informationsblatt



Technische Daten	E038105
Max. Betriebsdruck	8 bar bei 20°C
Schlauchmaterial	Polyurethan (PUR)
Außen-Ø / Innen-Ø	12 mm / 8 mm
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Arbeitslänge	4,8 m
Länge gestreckt	6,0 m
Anschlussgewinde	R 3/8" a
Farbe	Blau
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen (BxTxH)	380x90x90 mm
Gewicht	0,879 Kg
Stand	06.04.2009 / hndr

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- Spiralschlauch aus Polyurethan mit Gewindeanschlüssen in R3/8" a
- Mit Drehgelenken an den Anschlüssen
- Mit Knickschutz an den Schlauchenden
- Angenehm im Handling
- Verpackungseinheit 1 Stück

# Spiralschlauch SSL-PUR 12-8/6m E038105

Produkt Informationsblatt




## Kompakte Abmessungen

Durch besonders kleinen  
Windungsdurchmesser

## Kein Verkratzen

Von lackierten Teilen

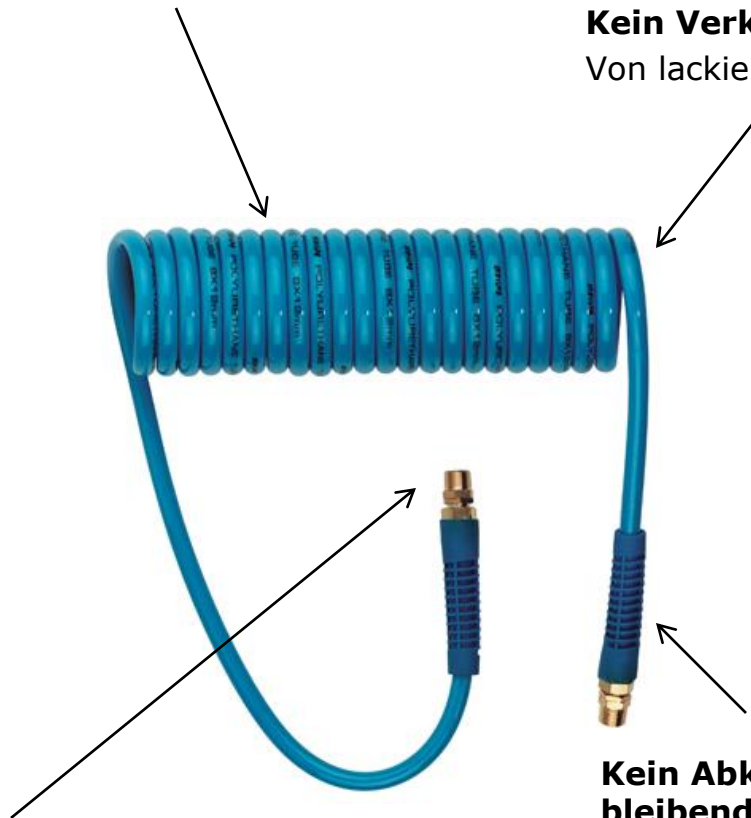

## Individuell zu bestücken

Durch drehbare  
Gewindeanschlüsse,  
einfach die gewünschten  
Armaturen aufschrauben

## Kein Abknicken und bleibende Querschnittsverengungen

durch Knickschutz

## Sonstiges

Lieferumfang

1 Stück im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch  
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung