

Spiralschlauch SSL-PUR 10-6,5/6m E038704

Produkt Informationsblatt



Abbildung ähnlich

Technische Daten	E038704
Max. Betriebsdruck	8 bar bei 20°C
Schlauchmaterial	Polyurethan (PUR)
Außen-Ø / Innen-Ø	10 mm / 6,5 mm
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Arbeitslänge	4,8 m
Länge gestreckt	6,0 m
Anschlussgewinde	R 1/4" a
Farbe	Blau
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen (BxTxH)	300x80x80 mm
Gewicht	0,706 Kg
Stand	06.04.2009 / hndr

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Spiralschlauch aus Polyurethan mit Gewindeanschlüssen in R1/4" a
- Mit Drehgelenken an den Anschlüssen
- Mit Metall-Knickschutz an den Schlauchenden
- Angenehm im Handling
- Verpackungseinheit 1 Stück

Spiralschlauch SSL-PUR 10-6,5/6m E038704

Produkt Informationsblatt




Kompakte Abmessungen

Durch besonders kleinen
Windungsdurchmesser

Kein Verkratzen

Von lackierten Teilen

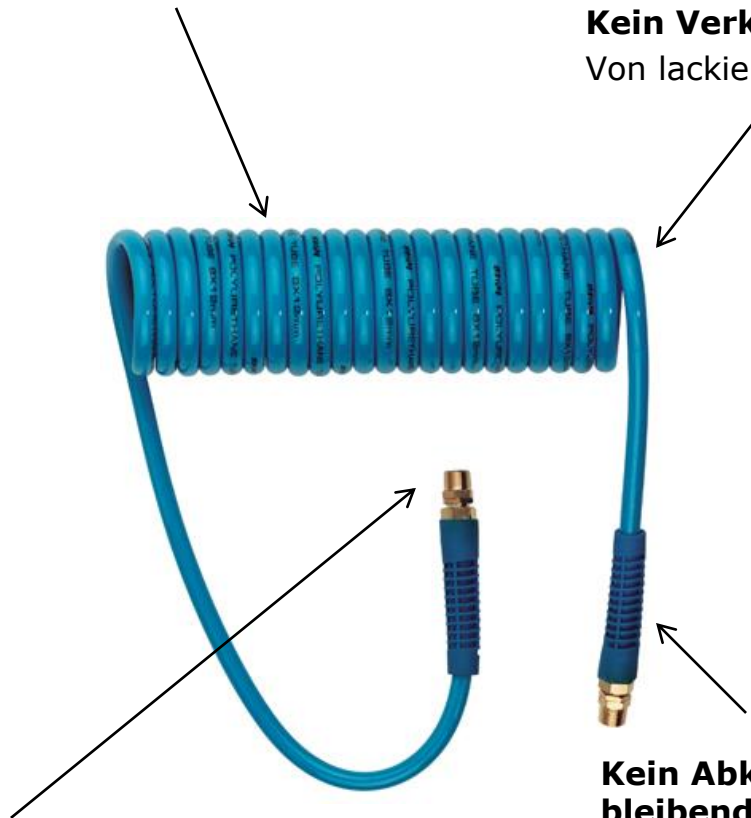

Individuell zu bestücken

Durch drehbare
Gewindeanschlüsse,
einfach die gewünschten
Armaturen aufschrauben

Kein Abknicken und bleibende Querschnittsverengungen

durch Knickschutz

Sonstiges

Lieferumfang

1 Stück im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung