


## 14250

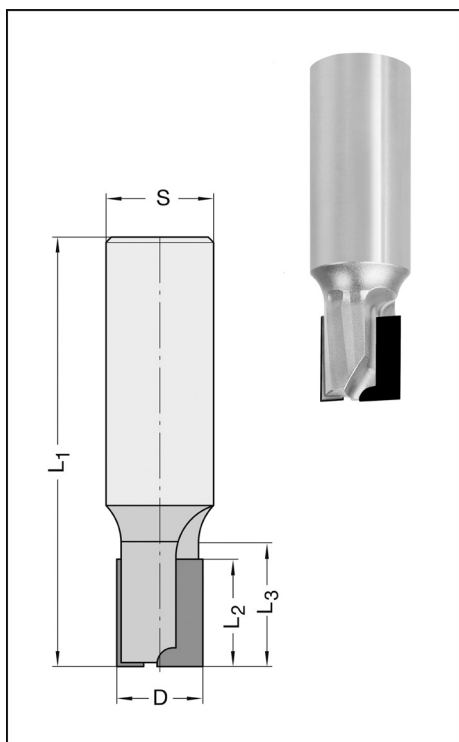

| D<br>mm | L <sub>2</sub><br>mm | L <sub>3</sub><br>mm | L <sub>1</sub><br>mm | B.H.<br>mm | Schaft<br>mm      | Bestellnummer   |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 5       | 10                   | 12                   | 50                   | 1,5        | 6 x 35            | 14250-9-05100-R |
| 6       | 15                   | 20                   | 65                   | 2,0        | 6 x 40            | 14250-9-06150-R |
| 8       | 15                   | 20                   | 65                   | 2,5        | 8 x 40            | 14250-9-08150-R |
| 8       | 20                   | 25                   | 70                   | 2,5        | 8 x 40            | 14250-9-08200-R |
| 10      | 10                   | 15                   | 75                   | 2,5        | 10 x 50           | 14250-9-10100-R |
| 10      | 15                   | 20                   | 75                   | 2,5        | 10 x 45           | 14250-9-10150-R |
| 10      | 20                   | 25                   | 80                   | 2,5        | 10 x 50           | 14250-9-10200-R |
| 12      | 15                   | 20                   | 70                   | 3,0        | 12 x 45           | 14250-9-12152-R |
| 12      | 20                   | 25                   | 75                   | 3,5        | 12 x 45           | 14250-9-12202-R |
| 12      | 25                   | 20                   | 70                   | 3,5        | 12 x 45           | 14250-9-12252-R |
| 12      | 30                   | 35                   | 80                   | 3,0        | 12 x 40           | 14250-9-12302-R |
| 16*     | 10                   | 20                   | 80                   | 4,5        | 16 x 50 m. E. M 6 | 14250-9-16103-R |
| 16*     | 15                   | 25                   | 80                   | 4,5        | 16 x 50 m. E. M 6 | 14250-9-16153-R |
| 16*     | 20                   | 25                   | 80                   | 5,0        | 20 x 50 m. E. M 8 | 14250-9-16205-R |
| 16      | 25                   | 30                   | 80                   | 4,5        | 16 x 45           | 14250-9-16253-R |
| 18*     | 15                   | 25                   | 80                   | 5,0        | 18 x 50 m. E. M 8 | 14250-9-18155-R |
| 18*     | 20                   | 25                   | 80                   | 5,0        | 18 x 50 m. E. M 8 | 14250-9-18205-R |
| 20*     | 20                   | 30                   | 85                   | 5,0        | 20 x 50 m. E. M 8 | 14250-9-20205-R |

### Ausführung

- \* Grundkörper aus Stahl(\*) oder VHW
- \* Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- \* wechselseitiger Achswinkel
- \* mehrmals nachschärfbar

### Anwendung

- \* Schlichten, Nuten, Formatieren, Trennen (Nesting) und Falzen von besonders abrasiven Werkstückstoffen
- \* geeignet für axiales und schräges Eintauchen

### Besondere Vorteile

- durchgehende Schneiden für absatzfreien Schnitt

### Einsatzempfehlung:

Duroplaste/Thermoplaste / HPL:  $n = 15\,000 - 22\,000\text{ min}^{-1}$ ,  $v_f = 1 - 5\text{ m/min}$

Mineralwerkstoffe:  $n = 15\,000 - 22\,000\text{ min}^{-1}$ ,  $v_f = 4 - 8\text{ m/min}$ .

Holzwerkstoffe:  $n = 18\,000 - 24\,000\text{ min}^{-1}$ ,  $v_f = 6 - 9\text{ m/min}$