





LC P-16

Pat. pend.


P-System

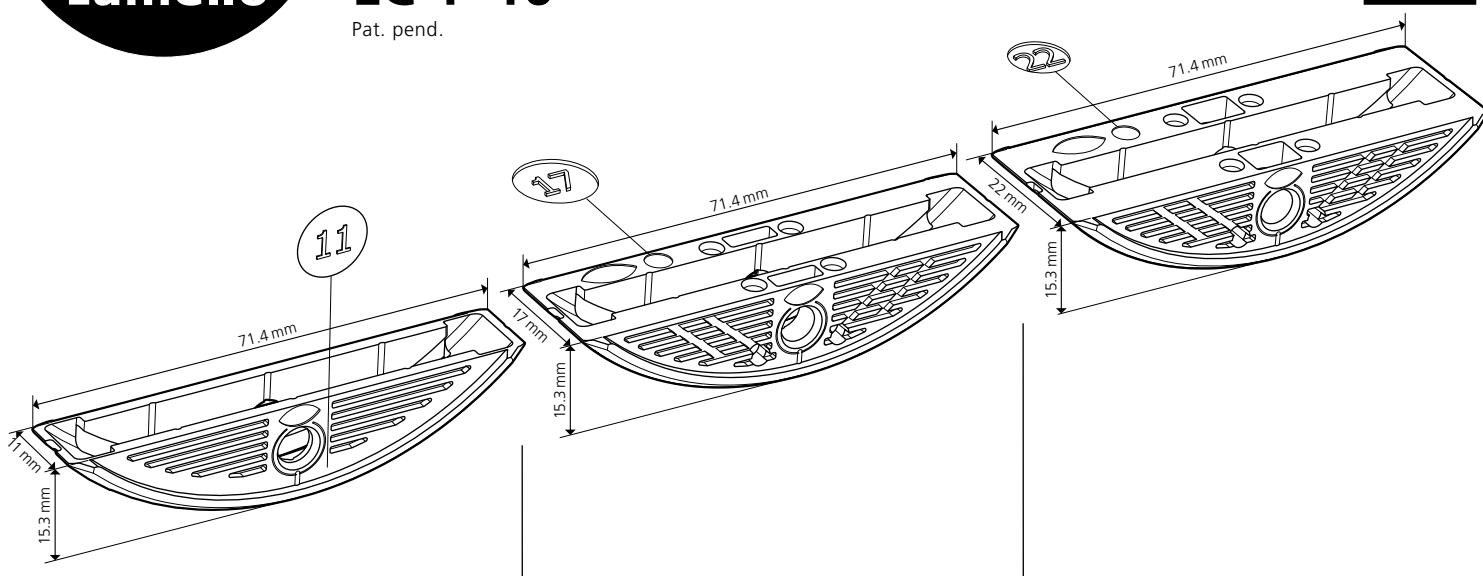


Bearbeitung mit CNC-Maschinen / Machining with CNC machines



Scharfe Fräser verwenden
Use sharp cutters





CNC-Bearbeitungszentren mit **Konsolen**
CNC processing centres with **consoles**





CNC-Bearbeitungszentren mit **Nesting-Technologie**
CNC processing centres with **nesting technology**





CNC-Bearbeitungszentren **Vertikal**
CNC processing centres **vertical**

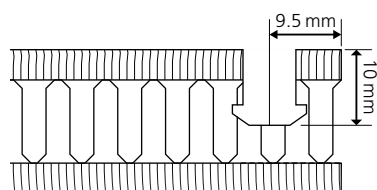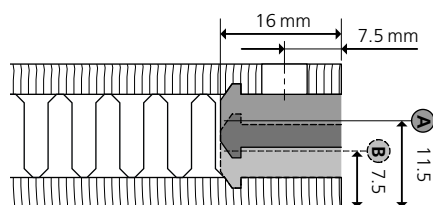

19 mm Platte mit 4 mm Deckschicht
19 mm panel with 4 mm Surface layer

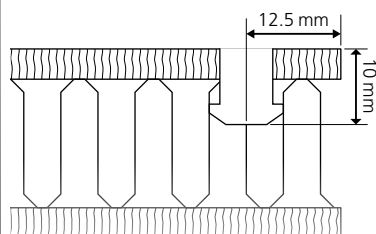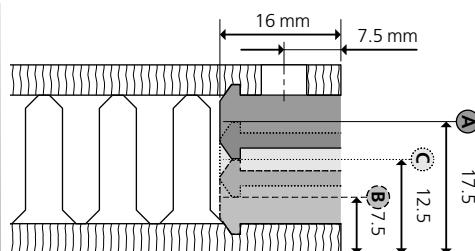

25 mm Platte mit 4 mm Deckschicht
25 mm panel with 4 mm Surface layer

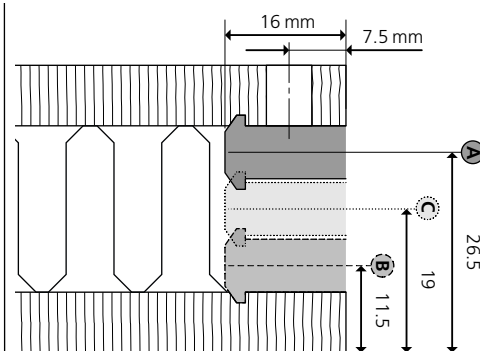

38 mm Platte mit 8 mm Deckschicht
38 mm panel with 8 mm Surface layer

Technische Informationen / Technical data

Material Verbinder: Glasfaserverstärkter Kunststoff Material of connector: fiberglass reinforced plastic		Einbautoleranz Längs: ± 1.0 mm Installation tolerance long.: ± 1.0 mm		Schiebetoleranz: Radial ± 1 mm Lateral tolerance: Radial ± 1 mm		Fräser: $\varnothing 100.4 \times 7 \times 22$ mm Cutter: $\varnothing 100.4 \times 7 \times 22$ mm	
LC P-16 x11 Grösse/Size: 71.4 x 13.5 x 15.3 mm		LC P-16 x17 Grösse/Size: 71.4 x 13.5 x 19.6 mm		LC P-16 x22 Grösse/Size: 71.4 x 13.5 x 24.6 mm			
 Zugfestigkeit 90° 10N ~ 1kg* Tensile strength 90° 10N ~ 1kg*		 Zugfestigkeit 90° 10N ~ 1kg* Tensile strength 90° 10N ~ 1kg*		 Zugfestigkeit 90° 10N ~ 1kg* Tensile strength 90° 10N ~ 1kg*			
MDF Holzfaserwelle/Corrugated wood fibre ~680*		MDF Holzfaserwelle/Corrugated wood fibre ~670*		MDF Holzfaserwelle/Corrugated wood fibre ~1100*			
Spanplatte Kartonwabe ~460*		Spanplatte Kartonwabe ~410*		Spanplatte Kartonwabe ~870*			
Particle board Cardboard honeycomb		Particle board Cardboard honeycomb		Particle board Cardboard honeycomb			
 Zugfestigkeit 180° 10N ~ 1kg* Tensile strength 180° 10N ~ 1kg*		 Zugfestigkeit 180° 10N ~ 1kg* Tensile strength 180° 10N ~ 1kg*		 Zugfestigkeit 180° 10N ~ 1kg* Tensile strength 180° 10N ~ 1kg*			
MDF Holzfaserwelle/Corrugated wood fibre ~640*		MDF Holzfaserwelle/Corrugated wood fibre ~730*		MDF Holzfaserwelle/Corrugated wood fibre ~1000*			
Spanplatte Kartonwabe ~630*		Spanplatte Kartonwabe ~440*		Spanplatte Kartonwabe ~810*			
Particle board Cardboard honeycomb		Particle board Cardboard honeycomb		Particle board Cardboard honeycomb			
 Scherfestigkeit 90° 10N ~ 1kg* Shear strength 90° 10N ~ 1kg*		 Scherfestigkeit 90° 10N ~ 1kg* Shear strength 90° 10N ~ 1kg*		 Scherfestigkeit 90° 10N ~ 1kg* Shear strength 90° 10N ~ 1kg*			
MDF Holzfaserwelle/Corrugated wood fibre ~970*		MDF Holzfaserwelle/Corrugated wood fibre ~930*		MDF Holzfaserwelle/Corrugated wood fibre ~1750*			
Spanplatte Kartonwabe ~670*		Spanplatte Kartonwabe ~610*		Spanplatte Kartonwabe ~1490*			
Particle board Cardboard honeycomb		Particle board Cardboard honeycomb		Particle board Cardboard honeycomb			





*DE Anmerkungen zu den Festigkeitswerten
auf unserer Webseite Lamello.com




*EN Disclaimer regarding Load Limits
on our website Lamello.com

Bearbeitung mit Zeta P2 | Machining with Zeta P2




Handmaschine Zeta P2
Power tool Zeta P2




Handmaschine Zeta P2 Akku
Power tool Zeta P2 cordless

LC P-16 x11

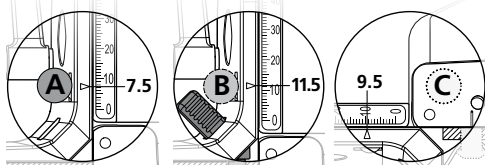

LC P-16 x17

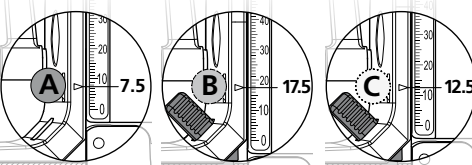

LC P-16 x22

